

# PORTAIL BARREAUDÉ

## ALLEGRO®



Les PORTAILS

LA PORTAIL BARREAUDÉ  
PROFESSIONNEL



### Les ATOUTS PRODUIT

Poussant droit et gauche


Tirant droit et gauche sur commande

Poteau à sceller ou sur platine

Nombreuses options possibles

### ► CARACTÉRISTIQUES

- Cadre : 50 x 50mm
- Remplissage : tube 25 x 25mm ép.1,5mm
- Espace entre barreaux 110mm
- Sens d'ouverture : poussant droit
- Ouverture à 180°
- Poteau : suivant le passage




### ► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Parfaite combinaison avec les panneaux Soliplace
- Serrure Locinox avec cylindre européen, 3 clés fournies
- Gonds tridimensionnels réglables



### ► LES DIMENSIONS

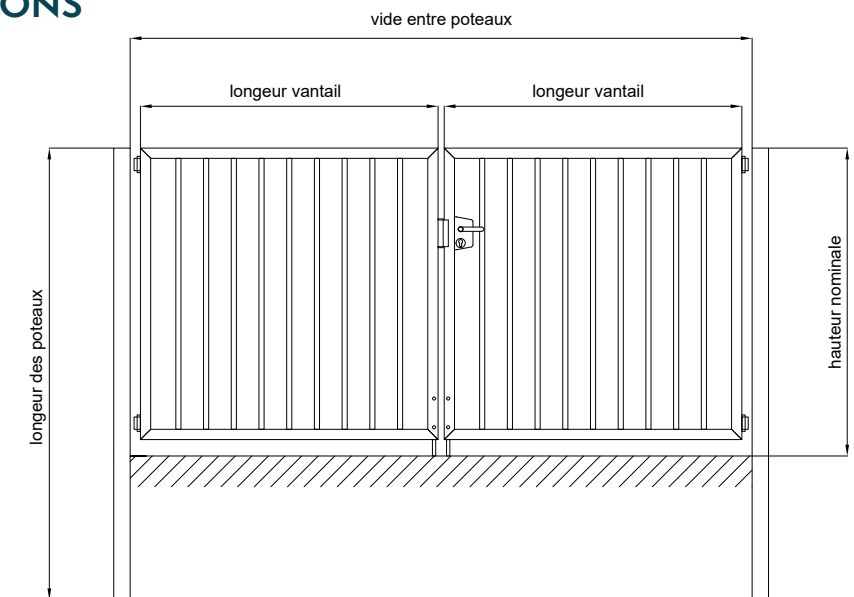

Désignation	Portails			
Passage nominal (m)	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Vide entre poteaux (m)	3,03	4,11	5,19	6,00
Longueur vantail (m)	1,450	1,990	2,530	2,935
Vide sous porte (m)	0,08	0,08	0,08	0,08

Hauteur nominale (m)	Longueur des poteaux (m)	Section des poteaux (m)				Cadre (mm)
		3m	4m	5m	6m	
1,00	1,70	80x80	100 x100	120 x 120	50x50	
1,20	1,90					
1,50	2,20					
1,80	2,50					
2,00	2,70					

### ► ACCESSOIRES LOCINOX



GONDS



SERRURE



GÂCHE




VERROU  
DE SOL



SABOT  
DE SOL



ARRÊT  
DE PORTE



PLATINE

### ► OPTIONS

- Serrure à code mécanique
- Soudage d'un plat pour la motorisation
- Sur platines soudées