

PORTILLON BARREAUDÉ ALLEGRO®

Les
PORTAILS

GAMME BARREAUDÉE
PROFESSIONNELLE



Les ATOUTS PRODUIT

Poussant droit et gauche


Tirant droit et gauche sur commande

Poteau à sceller ou sur platine

Nombreuses options possibles

► CARACTÉRISTIQUES

- Cadre : 50x50mm
- Remplissage : tube 25x25 ép.1,5mm
- Espace entre barreaux 110mm
- Poteau : section de tube suivant le passage
- Sens d'ouverture : réversible
- Ouverture à 180° passage.



+ 200 COLORIS
RAL

► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


- Gâche réversible pour un double sens d'ouverture
- Portillon avec poteaux à sceller
- Serrure Locinox avec cylindre européen, 3 clés fournies

► OPTIONS

- Serrure à code mécanique
- Gâche électrique
- Ferme porte Samson et Verticlose
- Soudage d'un plat pour la motorisation + trappes de visites
- Sur platines soudées



► LES DIMENSIONS

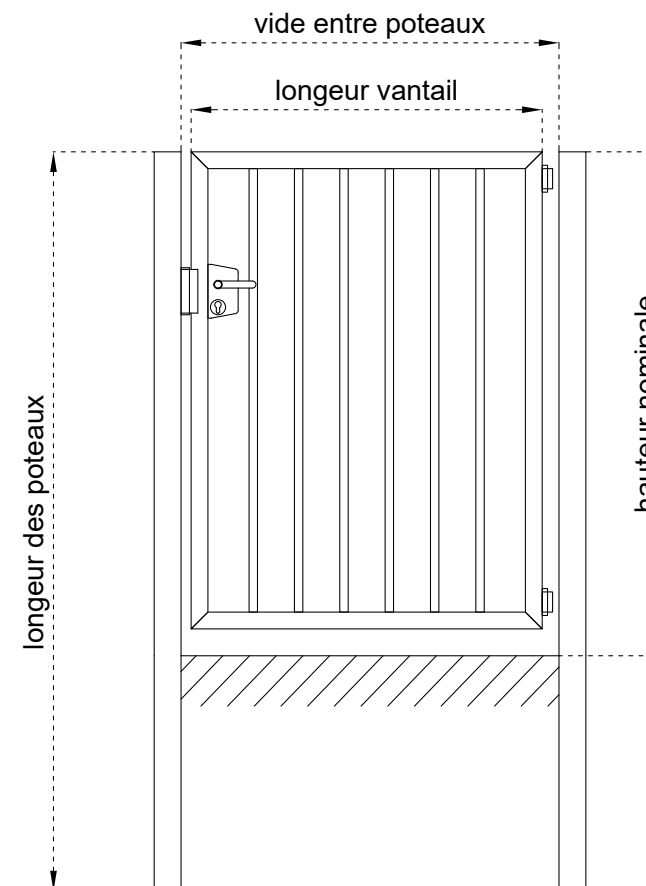

Désignation	Portillons		
Passage nominal (m)	1,00	1,25	1,50
Vide entre poteaux (m)	1,125	1,260	1,530
Longueur vantail (m)	1,045	1,180	1,450
Vide sous porte (m)	0,08	0,08	0,08

Hauteur (m)	Longueur des poteaux (m)	Section des poteaux (mm)	Cadre (mm)
1,00	1,60	80x80	50x50
1,20	1,90		
1,50	2,20		
1,80	2,50		
2,00	2,50		

► ACCESSOIRES LOCINOX



GONDS



SERRURE



GÂCHE




VERROU
DE SOL



SABOT
DE SOL



ARRÊT
DE PORTE



PLATINE